CM-1000

Ficha Técnica

Su excelente resistencia estructural y valles amplios, con nervados interiores que facilitan su instalación, así como su canal antisifón, la hacen una de las mejores opciones del mercado. Ideal para cubiertas de naves industriales en donde se requiere resistencia estructural y trabajar con pendientes bajas.

Su geometría la hace idónea para fachadas cuya arquitectura se sale de lo convencional.

Peralte de 32 mm y una alta capacidad de drenaje.
Acabados: Galvanizado, galvalume y galvamnizado prepintado.
Longitudes de acuerdo a las necesidades del proyecto.

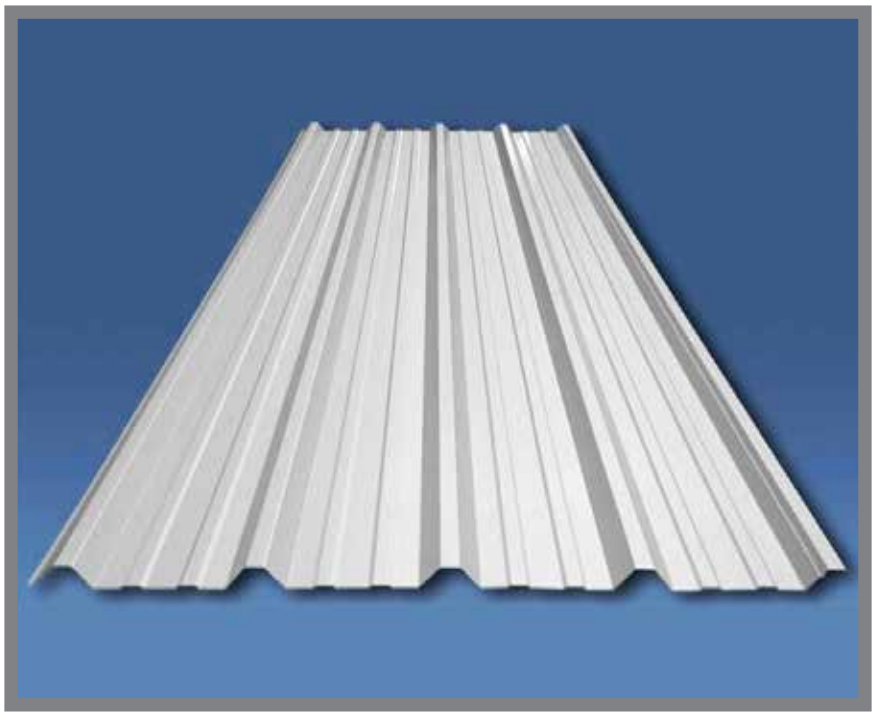

Traslape lateral

Llame sin costo: 01 800 837 9771
Tel: +52 1 (55) 5684-4762 y 5679-8771

Visite: innovacero.com
Ofrecemos asesoría técnica

PROPIEDADES DE LA SECCIÓN DE ACERO						
CAL	PESO LINEAL	PESO / ÁREA INST.	COMPRESIÓN DE FIBRA SUPERIOR		COMPRESIÓN DE FIBRA INFERIOR	
	kg. / ml	kg. / m^2	Ix (cm^4 / m)	Se (cm^3 / m)	Ix (cm^4 / m)	Se (cm^3 / m)
26	4.65	4.65	6.66	2.81	6.24	3.12
24	5.42	5.42	9.16	3.90	7.91	3.89
22	7.61	7.61	12.90	5.51	11.65	5.39

CAPACIDADES DE CARGA NETA (kg/m^2)						
TIPO DE APOYO	CAL	ESPACIO ENTRE APOYOS (METROS)				
		1	1.25	1.5	1.75	2
APOYO SIMPLE, UNO O DOS CLAROS	26	347	220	151	110	83
	24	480	305	210	153	116
	22	666	423	292	212	161
APOYO CONTÍNUO, TRES O MÁS CLAROS	26	417	334	198	144	109
	24	562	358	247	180	136
	22	779	496	342	249	189

Disponible en calibres 22, 24 y 26.
Deflexión máxima permisible $\Delta = L / 120$.
Módulo de elasticidad del acero 2.04×10^6 kg/cm^2.
Esfuerzo máximo de trabajo 1,560 kg / cm^2.
Criterio y métodos de diseño de acuerdo al Manual de miembros estructurales de acero rolado en frío; editado por la American Iron and Steel Institute, 1996.

Lámina Acanalada de venta en:

INNOVACION EN ACERO

Llame : 01 800 837 9771
+52 1 (55) 5684 4762 y 5679 8771
Visite: innovacero.com

Ofrecemos asesoría técnica.